



EN 1303:15  
 KEY RELATED SECURITY 1 2 3 4 5 6  
 ATTACK RESISTANCE 0 A B C D  
 DURABILITY 1 2 3 4 5 6

# AP4 S

**Caratteristiche tecniche:**

- CILINDRO :**
- BKP resistente al Bumping, sistema brevettato
  - Security Card: duplicazione protetta
  - Corpo in ottone con anima bi-materiale **SIGILLO**
  - Cilindretti in ottone
  - Perni in acciaio carbonitrurato
  - Controperni in acciaio cilindrici e a fungo con speciale sagoma antipicking
  - Molle in bronzo fosforoso e acciaio
  - Camma frizionata in acciaio sinterizzato autolubrificante DIN
- CHIAVE:**
- piatte reversibili
  - in alpacca con elemento mobile - collo lungo, compatibili con borchie di protezione
  - numerazione a codice sulla testa

**Dotazione:**

- 3 chiavi
- Security Card
- Vite di fissaggio
- Istruzioni uso e manutenzione

**Finiture:**

- **STANDARD:**  
- ottone sabbiato nichelato (fin. 12)
- **A RICHIESTA:**  
- ottone lucido (fin. 66)

**Normative:**

- Conforme alla norma EN 1303:15
- Attack Resistance: grado D
- Key Related Security: grado 6
- Durability: grado 6


**Certificati:**

- ICM EN 1303:15 16010C6D - Europa
- SKG\*\*
- Gost - Russia

**Brevetti:**

- Chiave: PCT/IT2013/000297-APA (Brevetto) N° 1276648 (Trade Mark)
- Sigillo: EP1583878
- BKP: PCT/WO2007/074163A1
- Picking: PCT/IT2016/000093

Tipologia	Descrizione	Dim. comm.	Chiave articolo	Kg	Pezzi	ARTICOLO			
						Unitario	Dim.	Mano	Pers. Spec.

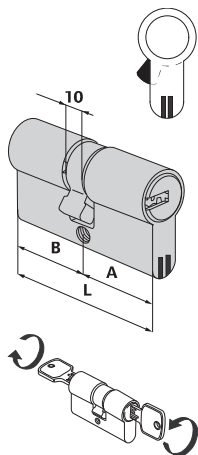

• Doppio cilindro frizionato

30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	07 0 12
28 / 34	61,2	27,7	33,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	06 0 12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	26 0 12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	10 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	13 0 12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1 00810 00 0	0,272	1	1	OP3S1	12 0 12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	27 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	28 0 12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	17 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	18 0 12
30 / 55	84,0	29,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	33 0 12
35 / 50	84,0	34,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	31 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	30 0 12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	20 0 12
35 / 55	89,0	34,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	32 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	29 0 12
30 / 65	94,0	29,5	64,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	41 0 12
35 / 60	94,0	34,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	38 0 12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	42 0 12
45 / 50	94,0	44,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	39 0 12
30 / 70	99,0	29,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	24 0 12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	22 0 12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	25 0 12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	43 0 12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	23 0 12
30 / 75	104,0	29,5	74,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	56 0 12
30 / 30	104,0	34,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	49 0 12
45 / 60	104,0	44,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	54 0 12
55 / 50	104,0	54,5	49,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	64 0 12
30 / 80	109,0	29,5	79,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	37 0 12
35 / 75	109,0	34,5	74,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	57 0 12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	35 0 12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,390	1	1	OP3S1	36 0 12
55 / 55	109,0	54,5	54,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	70 0 12
30 / 85	114,0	29,5	84,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	77 0 12
40 / 75	114,0	39,5	74,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	59 0 12
45 / 75	114,0	44,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	61 0 12
50 / 65	114,0	49,5	64,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	65 0 12
55 / 60	114,0	54,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	71 0 12
30 / 90	119,0	29,5	89,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	52 0 12
40 / 80	119,0	39,5	79,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	60 0 12
50 / 70	119,0	49,5	69,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	66 0 12
60 / 60	119,0	59,5	59,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	40 0 12
30 / 100	129,0	29,5	99,5	12	1 00810 00 0	0,305	1	1	OP3S1	53 0 12